DF72 DESIGN

Fluxo Duplo

210911992

VMC DF72 DESIGN

DF72 DESIGN

Sistema de ventilação mecânica de duplo fluxo para edifícios, com capacidade de extração até 4 sanitários, 1 cozinha e capacidade de insuflação em 8 divisões.

Características

Conexões: Ø125 -extração cozinha, Ø80 15 m³/h ou 30 m³/h - 4 extrações sanitarias, Ø125 admissão, Ø80 - 8 insuflações

Estrutura: chapa lacada a branco com isolamento

Higróstato: Com regulação de fábrica

By-pass: Parcial automático

Permutador: Permutador térmico em PVC, com rendimento até 72%

Filtros: Filtro insuflação M5 com carvão ativo, filtro extração antes do permutador G4

Nível acústico: < 25 dB(A)

Motor: Turbina de alto rendimento, motor sobre rolamentos de esferas

Alimentação: 230V - 50Hz com 3 velocidades (configurada aquando a instalação com 2 velocidades consoante as dimensões do edifício)

Peso: 22 Kg

Débito global (m³/h) Potência elétrica (W)	T2 a T4	T5 a T7
Velocidade serviço 1 T2 a T4 *	90 m³/h 23.5W	
Velocidade serviço 2 T5 a T7 *		135 m³/h 47.5W
Velocidade máxima**	225 m³/h 116.5W	

* Na instalação selecionar consoante a dimensão do edifício
** Comum a ambas configurações do edifício

Kit Incluí

- VMC MP72
- 1 grelha de cozinha Ø125mm
- 7 grelhas de insuflação/extração Ø80
- 1 comutador de velocidade
- 1 comutador de By-pass
- 1 controlador de gestão de filtros

Dimensões (mm)

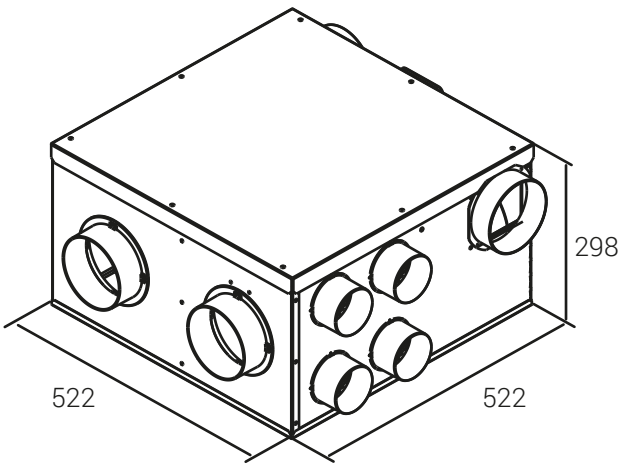

Consumo energético

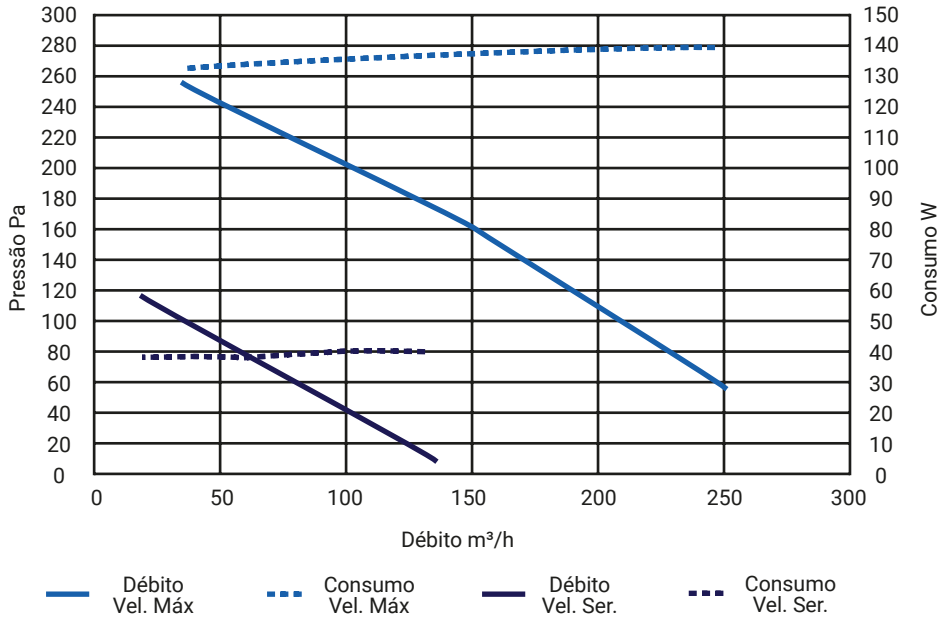

Certificação

Conforme a Directiva Eco Design 2018 classe B

NF VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE

GREEN TECH

Rendimento térmico 72%

Ficha técnica traduzida para português com base no original do fabricante, sem alteração de informação ou valores, salvo erros tipográficos.
Textos e imagens não contratuais, sujeitos a alteração sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou inconformidade é o documento original que prevalece.