

KERIOS AUTOCOMUT // VMC Simple Flux



► Avantages

Économies

Une consommation maîtrisée.

Qualité garantie

Produit certifié NF VMC (NF 205).

Équipé d'un double hygrostat 2HR control :

Sur les piquages cuisine et salle de bains principale.

Faible niveau sonore

Conforme à la N. R. A. (Nouvelle Règlementation Acoustique).

Puissance et souplesse :

Possibilité de raccorder jusqu'à 6 pièces techniques.

► Application

Caisson de ventilation simple flux autoréglable pour logement de 2 à 7 pièces principales, équipé jusqu'à 5 sanitaires. Habitat neuf ou rénovation.

► Domaine d'emploi

Le caisson **KERIOS** convient aux configurations jusqu'à :
 - 5 sanitaires, avec 2 salles de bains ou douches maximum
 - 4 sanitaires, avec 3 salles de bains ou douches maximum
 - Conforme à l'arrêté du 24/03/1982

► Caractéristiques certifiées NF-VMC

Caractéristiques aérauliques :

Caractéristiques aérauliques :	Petite vitesse	Grande vitesse
Piquage sanitaire 15 m³/h	15 à 18 m³/h	15 à 21 m³/h
Piquage sanitaire 30 m³/h	30 à 36 m³/h	30 à 42 m³/h
Piquage cuisine	45 à 58 m³/h	> 135 m³/h

Consommation électrique	Logement T1 à T4	Logement T5 et +
Petite vitesse *	14 W	20,5 W
Grande vitesse **	46 W	46 W
Consommation électrique moyenne ***	15,3 W-Th-C	21,6 W-Th-C
Niveau de puissance acoustique En PV à la bouche cuisine	34 dB(A)	

* à sélectionner suivant la configuration du logement (nombre de pièces principales)

** commune aux 2 configurations

*** Calculé sur la base de 23 h/jour en PV et 1 h/jour en GV


■ Hors certification

► Accessoires pages 76/91

Référence	Code	Gencod	PU HT
KERIOS AUTOCOMUT	905185	3325579051855	107,00
KIT KERIOS AUTOCOMUT	905186	3325579051862	126,00

* Les produits repérés par ce logo respectent les recommandations d'affichage des performances définies par Uniclimate.

APPLICATION	SANITAIRES	MATÉRIAU	VERSION	GARANTIE
T2 à T7 Neuf Rénovation	Jusqu'à 5 sanitaires	Matériau plastique	Turbine à réaction	5 ans

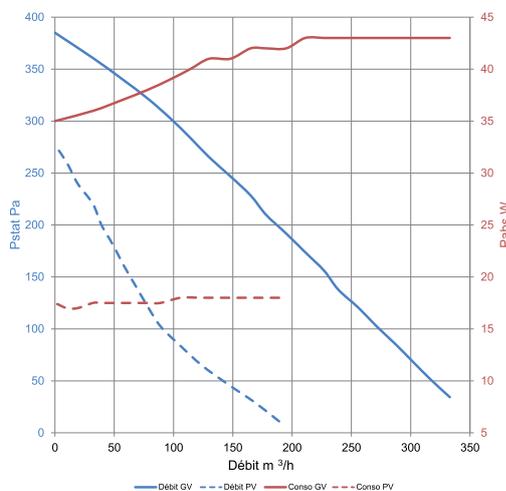

2 modes de fonctionnement grâce à la carte électronique : 2 HR CONTROL


Fonctionnement automatique :

- La VMC est équipée de 2 sondes d'humidité (1 sur le piquage cuisine, 1 sur le piquage de la salle de bains principale).
- Dès que le taux d'humidité dépasse 65 % (taux fixé en usine) en cuisine ou en salle de bains, la VMC passe en grande vitesse.
- La VMC repasse en petite vitesse dès que l'humidité est évacuée.

Fonctionnement manuel :

- Le passage en grande vitesse peut être activé par un commutateur installé dans la cuisine.
- Après 30 minutes, la VMC repasse automatiquement en petite vitesse.

► Installation




Bornier connexion rapide



Poignée



Piquage amovible



► Encombrement

► Composition du kit

- 1 caisson KERIOS
- 2 bouches placo sanitaires Ø 80 mm
- 1 bouche placo cuisine Ø 125 mm
- 1 commutateur de vitesse
- 2 clips gaines Ø 80 mm
- 1 clip gaine Ø 125 mm
- 3 bouchons Ø 80 mm

