

# EFILOS<sup>®</sup>



## **AIR'SLIM 340**

Fluxo Duplo

**209001002** - VMC FLUXO DUPLO AIR'SLIM 340

Controlador

**209000002** - CONTROLADOR DE VELOCIDADES P/ VMC AIR'SLIM

# AIR'SLIM 340

Sistema de ventilação mecânica controlada de duplo fluxo de instalação horizontal com capacidade de ventilação até 140 m<sup>3</sup>/h, 340 Pa com permutador com recuperação até 94%

## Características

Conexões: 4 x Ø125 - Admissão de ar, insuflação, extração e rejeição de ar

Estrutura: em neopor, com estrutura em PP

Permutador: Permutador térmico em PP, com rendimento até 94%

Filtro insuflação: ePM10 50% - G4 (F7 opcional)

Filtro extração: ePM10 50% - G4


Nível acústico: < 50 dB(A)

Motor: Turbina EC centrífugas 3 velocidades

Alimentação: 230V - 50Hz

Peso: 9 kg

## Dimensões:

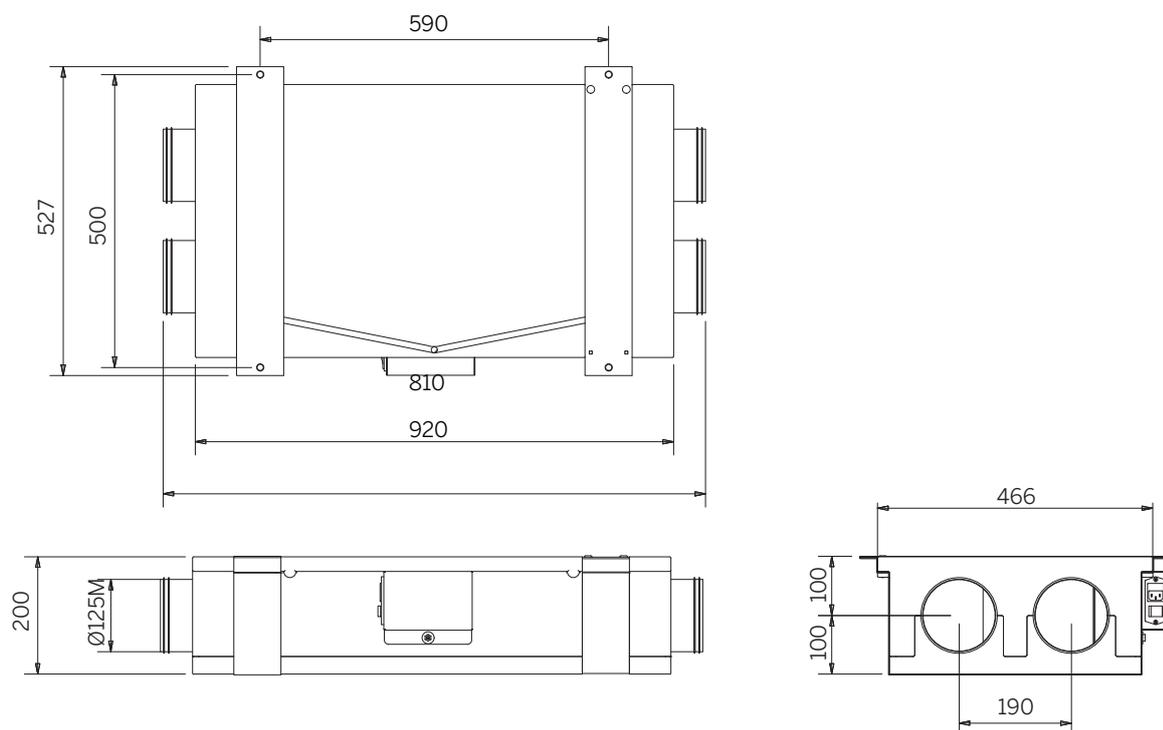


# Instalação:



### Instalação horizontal chão



### Instalação horizontal chão (espelho)

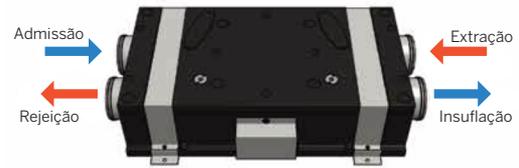

- Espaço mínimo para manutenção

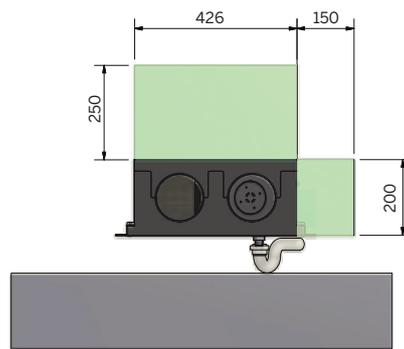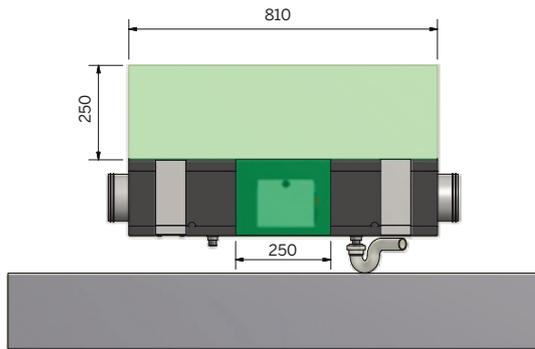



### Instalação horizontal teto




### Instalação horizontal teto (espelho)



- Espaço mínimo para manutenção

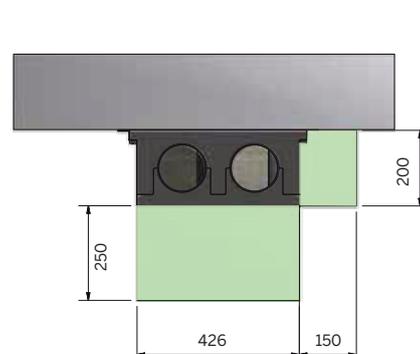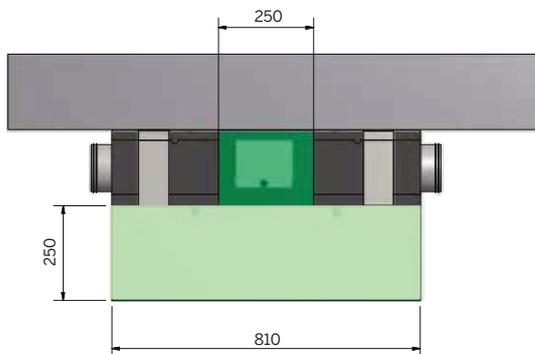


## Esgoto de condensados:

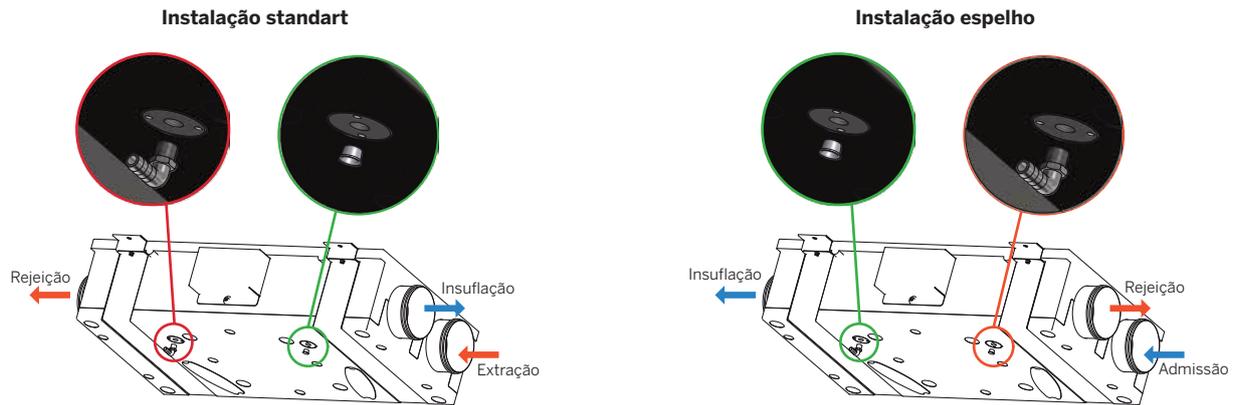

O esgoto de condensados deve ser localizado junto da boca de rejeição;  
Deve colocar um sifão na conduta de esgoto de condensados

## Potência/consumo/débito

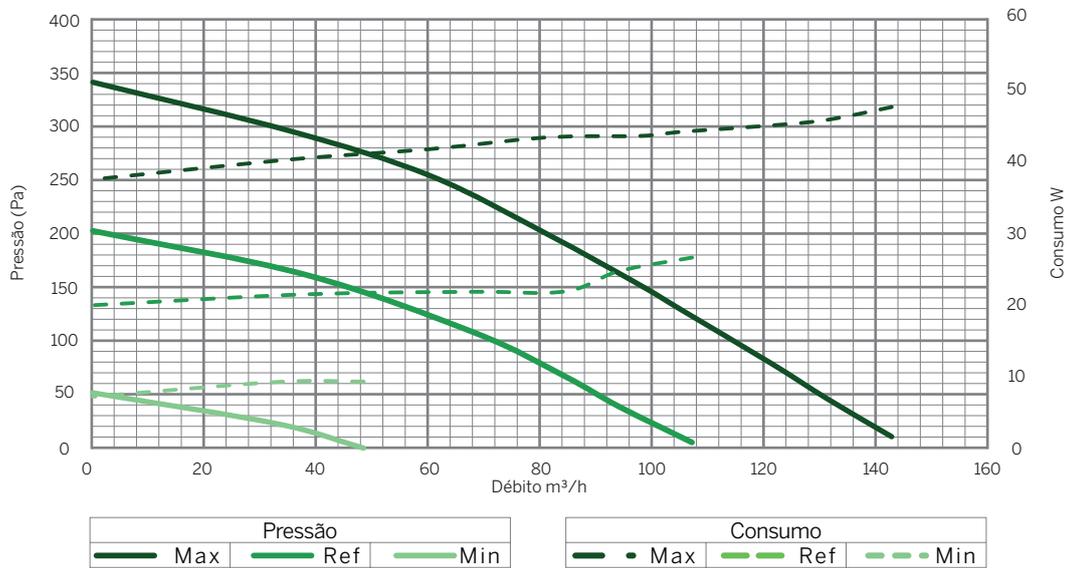

## Permutador

