

EcoDesign



SIBER® REC DUO 100 PLUS RC

Ficha de producto conformidad (UE) nº 1254/2014 (Anexo IV)					
Proveedor		Siber Zone, S.L.U.			
Modelo		REC DUO 100 PLUS RC			
Identificador del modelo del proveedor		Unidades	Siber REC DUO 100 PLUS RC		
Consumo de energía específico	SEC	kWh/(m²*a)	Frío	Templa- do	Caluroso
			-76	-41	-18
	Clase	-	A		
Tipo		-	RVU		Bidireccional(UVU)
Tipo de accionamiento	HRS		Instalado		Velocidad Variable (VSD)
Tipo de sistema de recuperación de calor		-	Recuperativo		
Eficiencia térmica de la recuperación de calor		%	71		
Caudal máximo		m³/h	40		
Potencia eléctrica de entrada del accionamiento del ventilador		W	3.5		
Nivel de potencia acústica (L _{WA})		dB(A)	29		
Caudal de referencia		m³/s	0,0111		
Diferencia de presión de referencia		Pa	10		
Potencia de entrada específica del caudal de referencia	SPI	W/(m³/h)	0,09		
Factor del mando y tipo de mando		-	CTRL	MISC	X-value
			0.65	1,21	2
Fuga máxima interna		%	n.a		
Fuga máxima externa		%	n.a		
Índice de mezcla		%	n.a		
Señal visual de aviso del filtro		-	n.a		

Instrucciones para la instalación de rejillas reguladas	n.a				
Dirección de internet para documentación técnica	www.siberzone.es				
Sensibilidad del flujo de aire a las variaciones de presión a +20Pa y -20Pa		%	n.a		
Estanqueidad al aire interior / exterior		m³/h	n.a		
Consumo de electricidad anual (100 m³)	AEC CEA	kWh/a	Frío	Templado	Caluroso
			634	97	52
Ahorro anual en calefacción (100 m³)	AHS EAC	kWh/a	Frío	Templado	Caluroso
			8294	4240	1917






ENERG

енергия · ενεργεια



REC DUO 100 PLUS RC

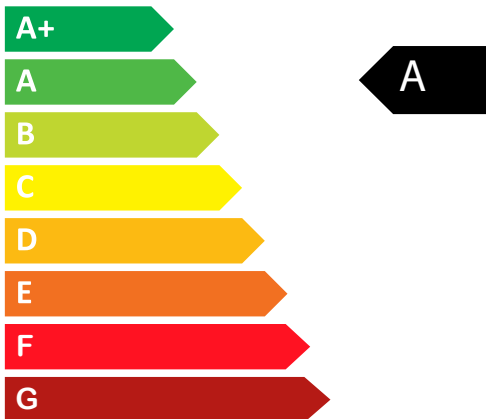

29
dB



40 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016

2054/2014