





SOLAR
TÉRMIICO



NOVO

Termossifões THK BP de BAIXO PERFIL 150L, 200L e 300L

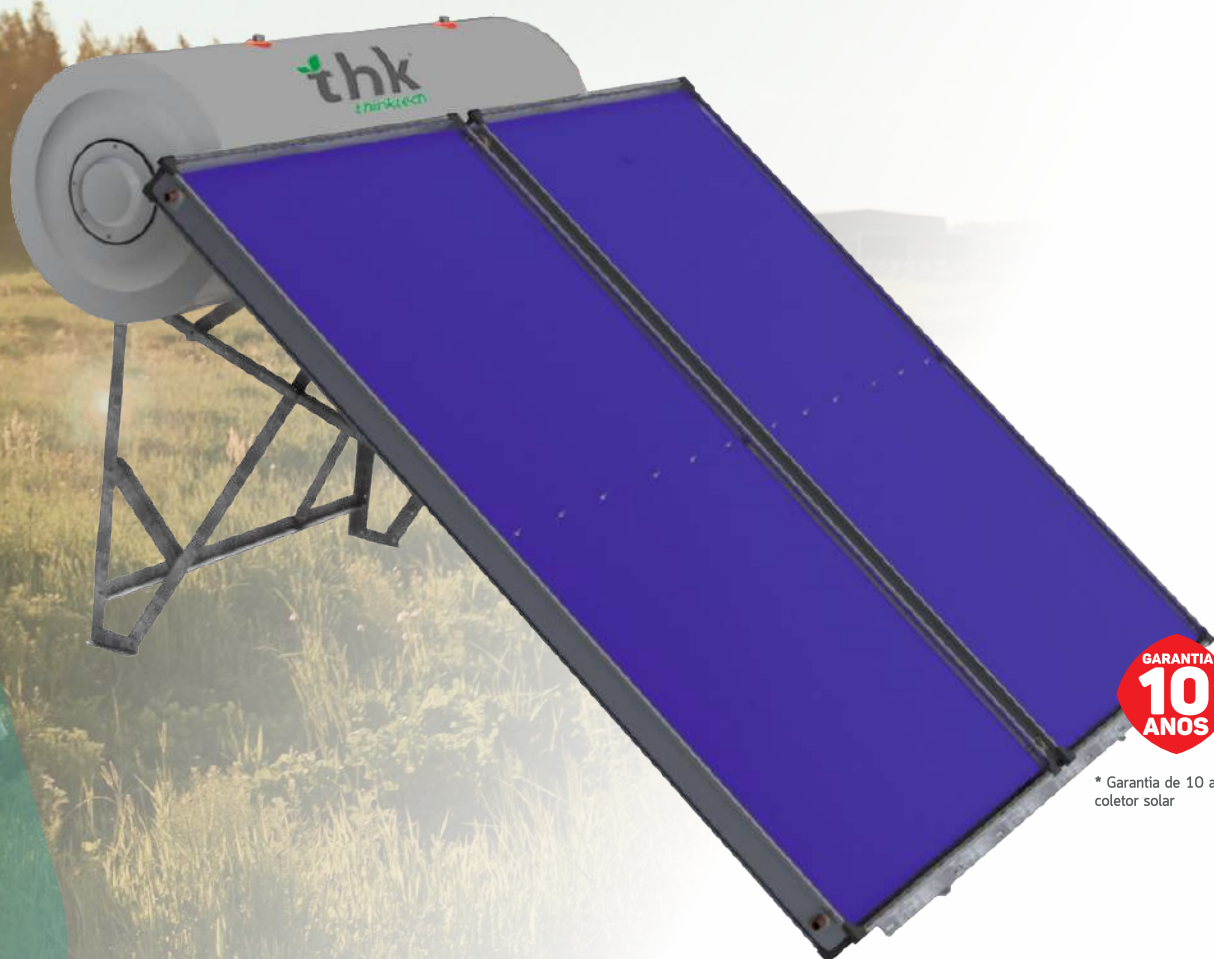

GARANTIA
10
ANOS

* Garantia de 10 anos no
coletor solar





GARANTIA
5
ANOS

* Garantia contra defeitos de
fabrico desde que comprovadas
as manutenções periódicas do
equipamento

www.thkthinktech.com


Vantagens

- Acumulador construído em chapa de aço vitrificado.
- Com grande difusor para melhorar a estratificação.
- Isolamento de 50mm com poliuretano injetado.
- Coletor com caixa em alumínio.
- Isolamento térmico em lã de rocha com 60 mm de espessura.
- Absorvor de alumínio de 0,4 mm com tratamento seletivo PVD.
- Estruturas de aço concebidas para telhados planos e inclinados.
- Garantia 5 anos no sistema e 10 anos de garantia no coletor solar
- Estética melhorada com depósito rebaixado.
- Resistência elétrica instalada de fábrica.

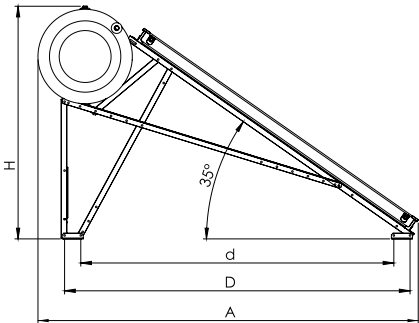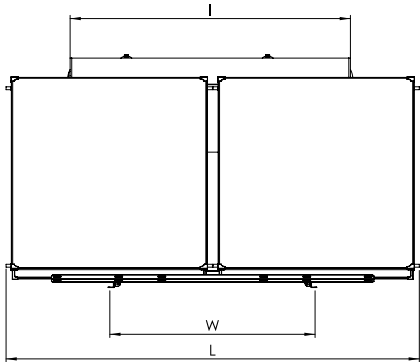

	L	I	W	A	H	D	d
THK BP 151	1023	1092	859	2351	1434	1905	2105
THK BP 201	1272	1342	939				
THK BP 302	2219	1812	1259				

Montagem

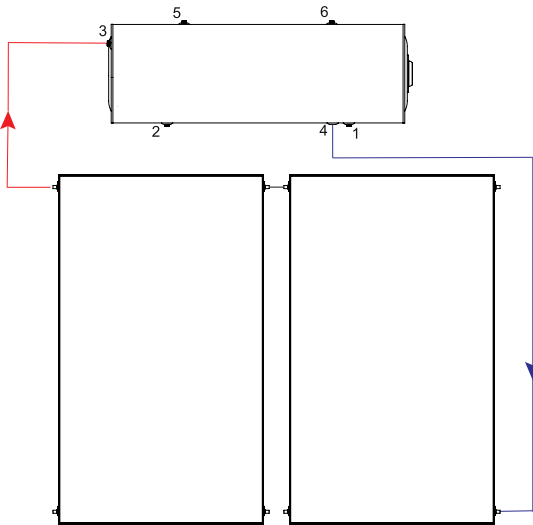

- 1.Entrada água/ Válvula de segurança/ [1/2" M].
- 2.Saída AQS[1/2" M].
- 3.Retorno ao coletor [3/4" M].
- 4.Avanço do coletor [1/2" H].
- 5.Válvula de segurança primária [1/2" M].

Kit de Acessórios

- Válvula Anti-termossifão
- Válvulas de segurança de 2 e 8 bar
- Junta de silicone 3/4"
- Tubagem, acessórios e isolamento

Dados Técnicos

	THK BP 151	THK BP 201	THK BP 302
Acumulador	THK BP15	THK BP20	THK BP30
Capacidade (l)	145	190	273
Volume primário (l)	10.36	13.21	18.75
Acabamento exterior	Aço galvanizado esmaltado cinza		
Circuito interno	Aço esmaltado a 850°		
Isolamento	Poliuretano injetado - espessura 50mm		
Proteção contra acumuladores	Ânodo de magnésio		
Resistência elétrica (W)	1500		
Pressão máxima	Primário: 2 bar - Secundário: 8 bar		Primário: 1.5 bar - Secundário: 8 bar
Temperatura máxima admissível	95°C		
Diâmetro (mm)	580	580	580
Longitude (mm)	1092	1342	1812
Coletor Solar	THK P20	THK P25	THK P20
Área útil solar [m²]	1,88	2,38	3,76
Potência de pico [W](G=1000/m²)	1483	1875	2996
Peso em vazio (Kg)	114	138	178
Estrutura	Perfil de aço galvanizado tratado para uso exterior		
Código	6214310	6214320	6214330