


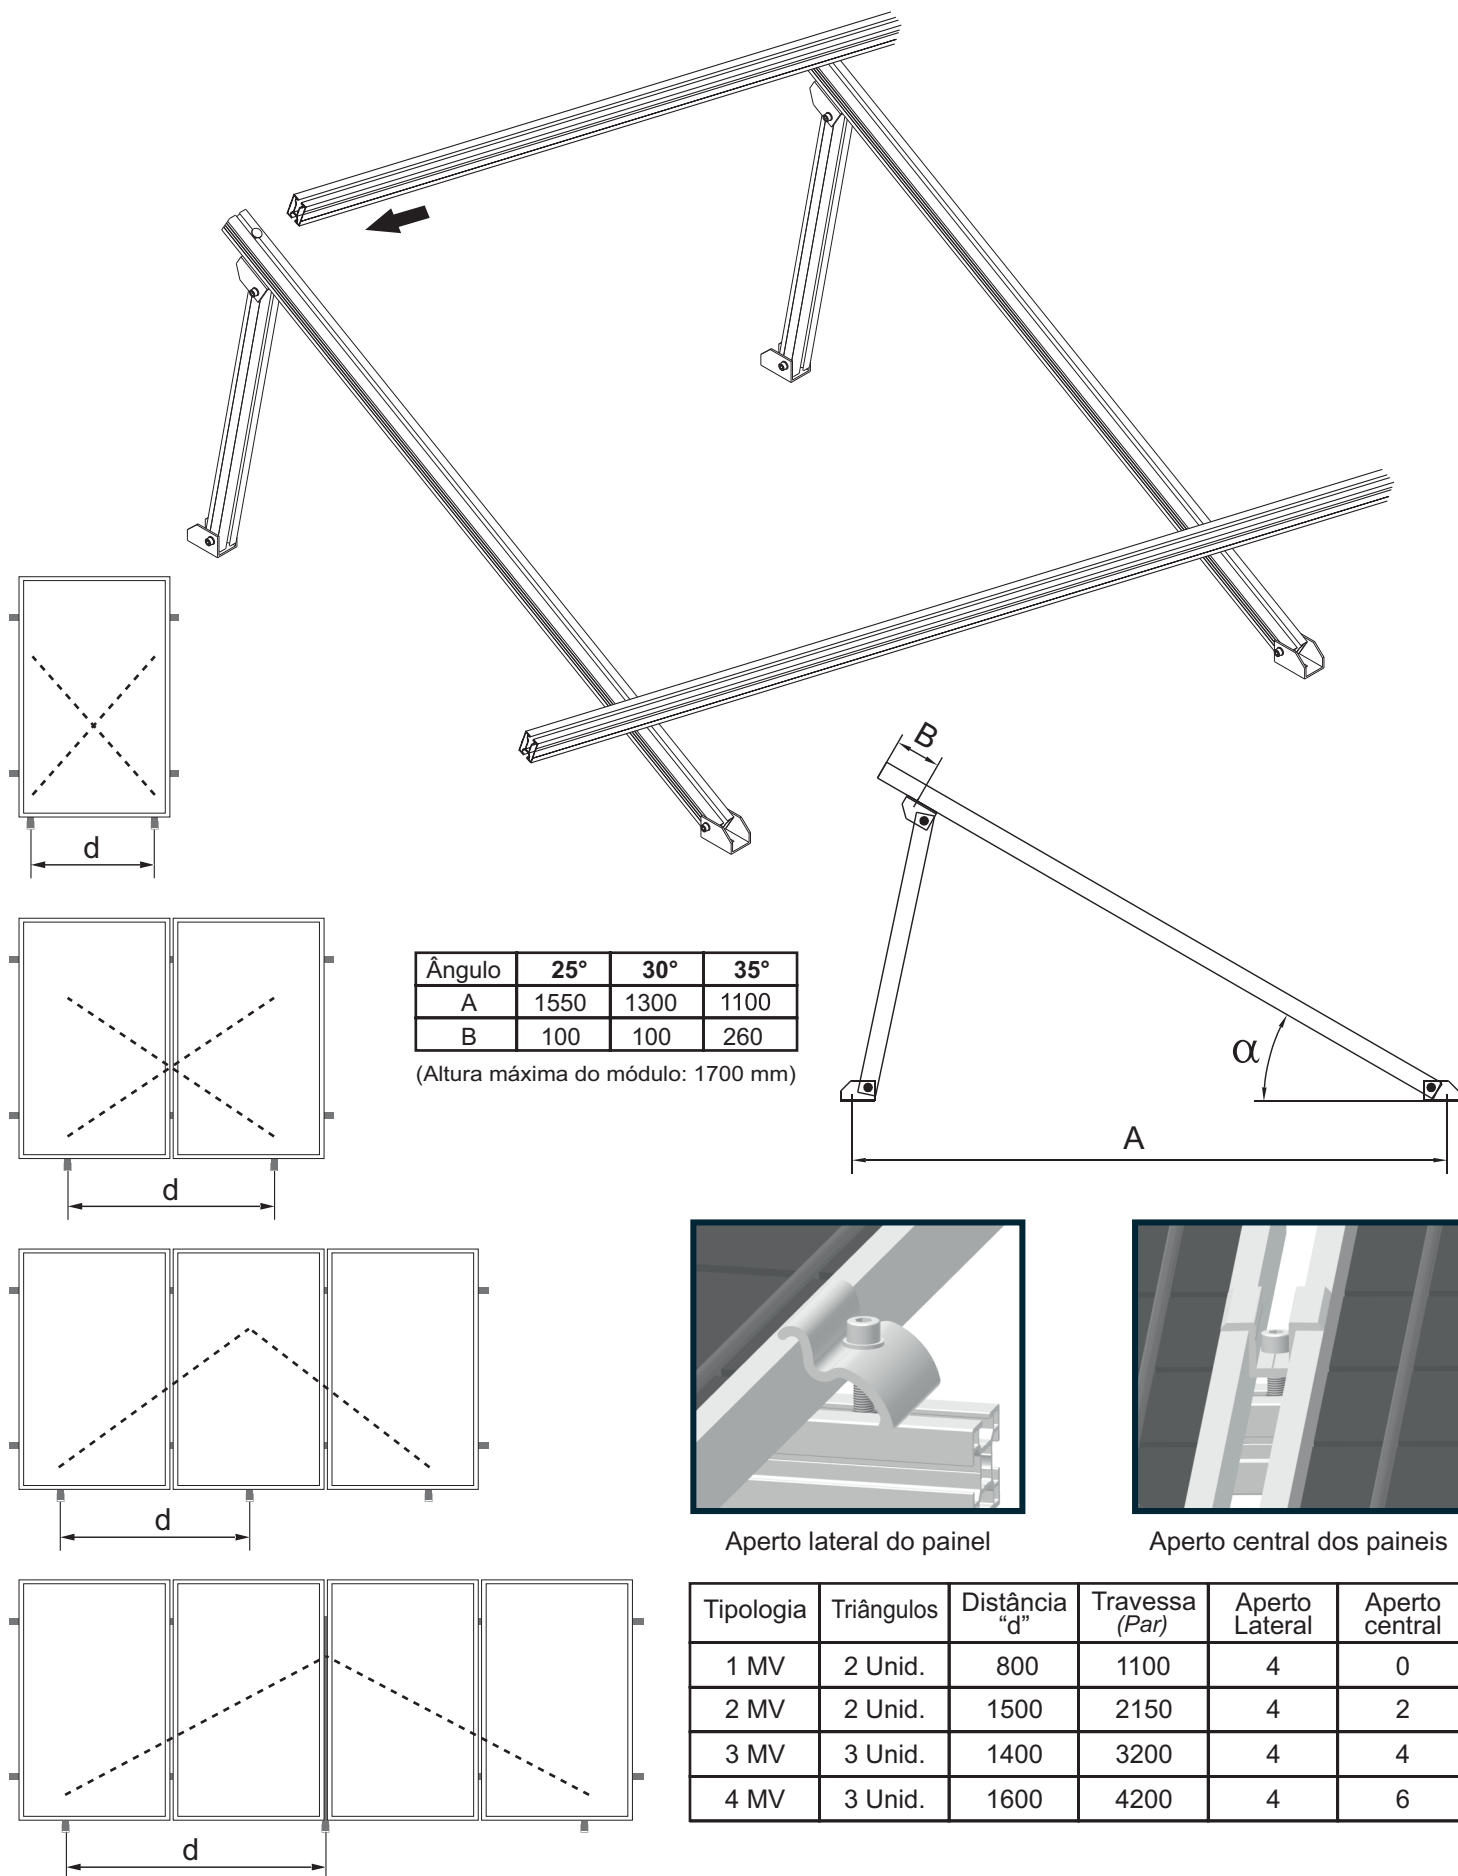
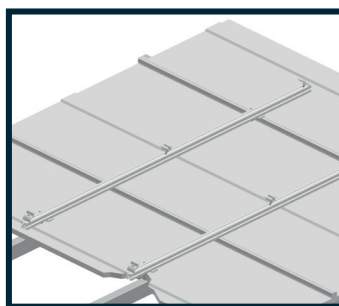
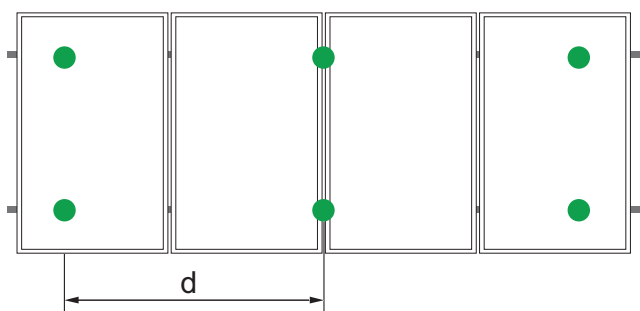
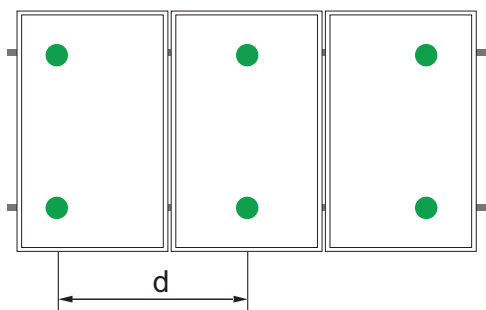




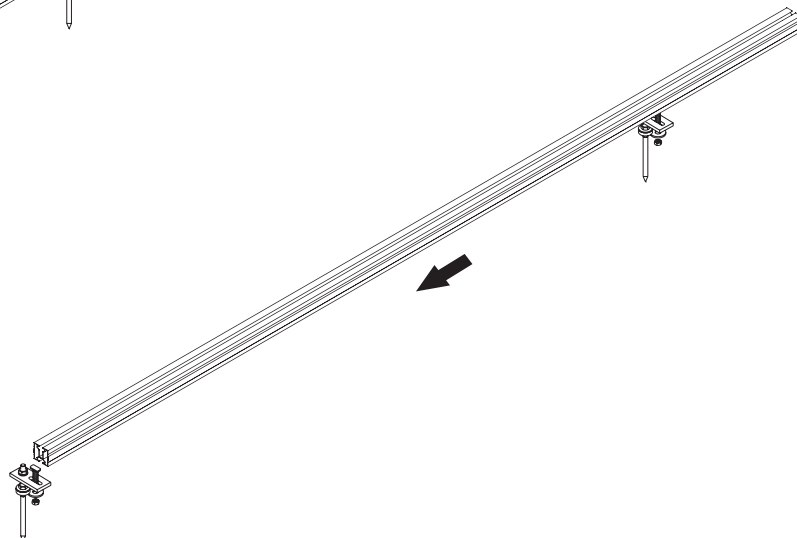


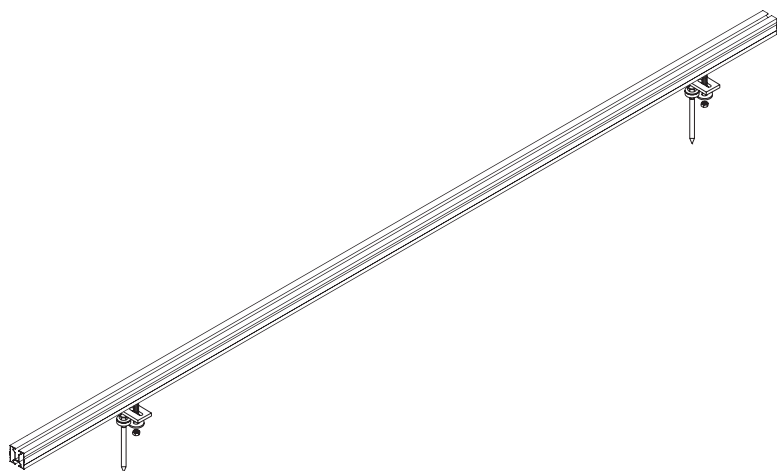


Instalação em cobertura «sandwich»

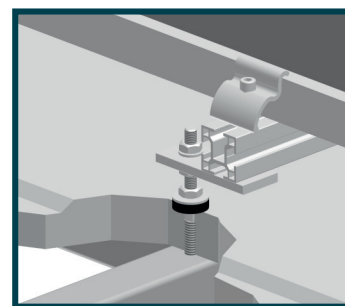

Aplicação do perno de rosca dupla

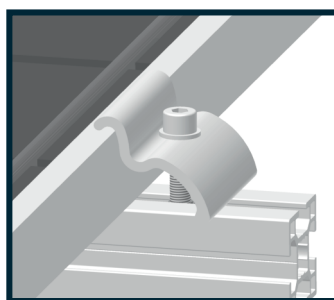

Aperto lateral do painel

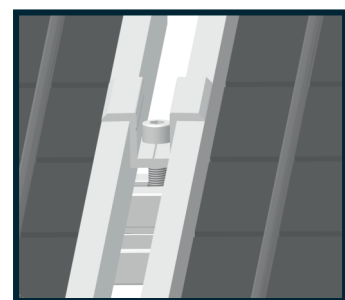

Aperto central dos painéis

Tipologia	Fixação à cobertura	Distância "d"	Travessa (Par)	Aperto Lateral	Aperto central
1 MV	4 Unid.	800	1100	4	0
2 MV	4 Unid.	1500	2150	4	2
3 MV	6 Unid.	1400	3200	4	4
4 MV	6 Unid.	1600	4200	4	6